


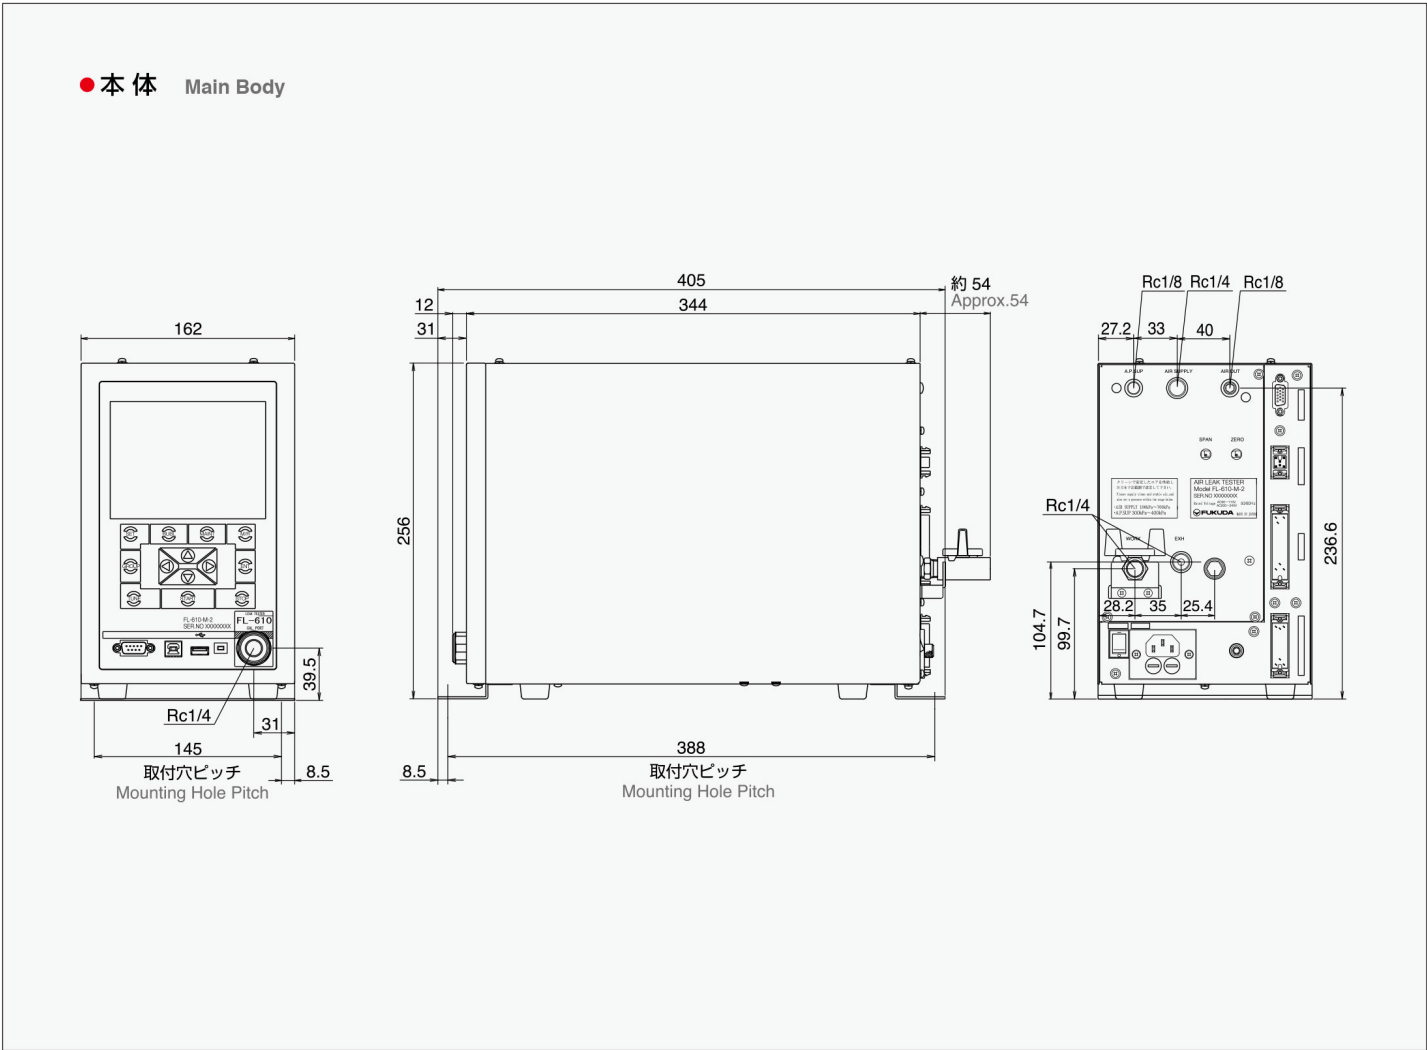

株式会社 **フクダ** 本社・工場 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5
TEL.(03)3577-1111 FAX.(03)3577-1002

<https://www.fukuda-jp.com/>

東北営業所	〒989-0217	宮城県白石市大平森合字清水田39-1	TEL.(0224)24-2672	FAX.(0224)24-2673
東京営業所	〒176-0021	東京都練馬区貫井3-16-5	TEL.(03)5848-7921	FAX.(03)3970-7218
静岡営業所	〒421-0404	静岡県牧之原市静谷2543-1	TEL.(0548)27-3111	FAX.(0548)27-2228
中部営業所	〒448-0857	愛知県刈谷市大手町2-29 INOビル2F	TEL.(0566)21-2266	FAX.(0566)21-2181
近畿営業所	〒520-2361	滋賀県野洲市北野1-7-1	TEL.(077)587-7500	FAX.(077)587-7501
広島営業所	〒735-0006	広島県安芸郡府中町本町2-9-33-101	TEL.(082)286-0472	FAX.(082)286-0597
海外営業部	〒176-0021	東京都練馬区貫井3-16-5	TEL.(03)5848-7621	FAX.(03)3577-1333

東北工場・東北分工場・静岡工場・新座事業所

FUKUDA CO.,LTD. Head Office: 3-16-5, Nukui, Nerima-ku, Tokyo, 176-0021 Japan
<https://www.fukuda-jp.com/en/> TEL. (81) 3-5848-7621 FAX. (81) 3-3577-1333

※ China: **NAGANO FUKUDA (TIANJIN) INSTRUMENTS CO.,LTD. (TIANJIN HEADQUARTERS)**
No.7 Factory, Fenghua Industrial Park, No.80, 9th Street TEDA Tianjin, China
National Hot Line TEL. (86) 4000-1919-15 FAX. (86) 10-8758-2462 TEL. (86) 10-8758-2461 Japanese (EXT668) / English (EXT616)

※ Korea: **KI SUNG TECHNOLOGY CO.,LTD.**
585-40, Gajwa-dong, Seo-gu, Incheon, Korea TEL. (82) 32-584-8464 FAX. (82) 32-584-8465

※ Taiwan: **LI AN INDUSTRY MEASUREMENT CORP.**
6F., No.49, Jyunsian Rd., Cidu Dist., Keelung, City 20653, Taiwan, R.O.C. TEL. (886) 2-2456-6663 FAX. (886) 2-2455-2129

※ India: **SYSCON INSTRUMENTS PRIVATE LTD.**
Plot No.66, Electronics City, Hosur Road, Bangalore-560 100, India TEL. (91) 80-2852-0772 FAX. (91) 80-2852-0775

※ Thailand: **OVAL THAILAND LIMITED**
818/50 The Master Udumsuk, Sukhumvit 103, Bangna-Nua, Bangna, Bangkok Thailand 10260 TEL. (66) 2-130-7913-4 FAX. (66) 2-130-5615

※ Singapore: **OVAL ASIA PACIFIC PTE. LTD.**
16 Boon Lay Way, #01-49 Tradehub 21, Singapore 609965 TEL. (65) 6266-1178 FAX. (65) 6266-1163

※ Malaysia: **OVAL ENGINEERING SDN BHD.**
25-1, Block D1, Jalan PJU 1/41, Dataran Prima, Taman Mayang Mas 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia
TEL. (603) 7803-5578 FAX. (603) 7803-7957

※ Indonesia: **PT. FUKUDA TECHNOLOGY**
Komplek Cikarang Square Blok B-22 Cikarang-Bekasi 17750, Indonesia TEL. (62) 21-2909-4511 FAX. (62) 21-2909-4522

※ Vietnam: **FUKUDA VIET NAM COMPANY LIMITED**
22A Street No. 29, Quarter 2, Cat Lai Ward, Thu Duc City, HCM, Vietnam TEL. (84) 28-3771-0873 FAX. (84) 28-3771-0990

※ USA: **FUKUDA USA INC.**
2721 Pioneer Drive, Bowling Green, KY 42101, USA TEL. (1) 270-745-7300 FAX. (1) 270-745-9959

※ Mexico: **FUKUDA De Mexico**
Av Aguascalientes Nte 622, Pulgas Pandas, 20138 Aguascalientes, Ags. Mexico TEL. (52) 1-449-996-0984 FAX. (52) 1-449-996-3981

※ Germany: **ADZ NAGANO GmbH**
Bergener Ring 43 D-01458 Ottendorf-Okrilla Germany TEL. (49) 35205-59-6930 FAX. (49) 35205-59-6959

※印の拠点は、当社ISO適用範囲外です。 ※Signifies ISO applications not met by Fukuda.

代理店 Contact

ホームページ
日本語



仕様は改良のため通知なく変更される場合があります。
Specifications may change without notice for product improvement.

Rev. Aug. 24 Printed Aug. 24 0.5KNF Printed in Japan 10582-K-001-10

Web site
English



FTES

FUKUDA TEST ENVIRONMENT SOLUTION

CE



Air Leak Tester

マスタレスリークテスタ Master-Less Leak Tester

FL-610 series

■マスタ不要

リニアフィッティング補正方式の採用によりマスタ管理 (メンテナンス・保管場所等) 不要でコスト削減

■高精度・測定時間短縮

基準データを構築し計測データと比較することで検出精度が上がり短時間で漏れの有無を判定

■USB端子搭載

データの入出力が容易 USBメモリにて検査結果を保管・管理可能

■多品種対応

32種類の測定条件を設定可能

■大型カラーディスプレイ採用

表示画面で測定中の工程表示・波形表示・データ解析が可能

Master-Less Leak Tester

■Master Management Not Needed

There is no need for master management (for maintenance and storage areas), which serves to reduce cost by employ Linear Fitting Method.

■High Accuracy and Short Measurement Time

Detection accuracy is enhanced by comparing master (reference) data structured with measured data, so that leaks can be detected in a short period of time.

■Equipped with USB Ports

Easy processing of I/O data. Measurement results data can be saved USB Flash Memory and handling of the data.

■A Variety of Parts Covered

32 different types of measurement conditions are configurable.

■Large-sized Graphic Color Display

Processes of on-going measurements, wave forms, and data analysis can be displayed on the screen.

FUKUDA

マスタレスリークテスタ Master-Less Leak Tester

FL-610 series


進化し続けるフクダのリークテスタ

Evolving Leak Testers of FUKUDA

マスタレスリークテスタは内蔵された差圧センサにて漏れの有無を確認します。
リークテスタで検出される計測差圧データは、漏れによるものだけでなく測定環境の変動（圧縮熱・ワーク温度・周囲温度・シール機構劣化等）が含まれたデータとして検出されます。
FL-610 シリーズでは、この外的要因を目で見える形にし、データとして数値化することにより、検出精度を向上させ測定時間を短縮させたリークテスタです。

A master-less leak tester detects leaks by using the embedded differential-pressure sensor. Measurement differential pressure data is detected by leak testers as including not only factors due to leak but also measurement environmental variation (compressed heat, work temperature, ambient temperature, sealing structure deterioration, etc.).
The FL-610 series visualizes such external factors in order to digitalize them as data. The FL-610 series is a leak tester which can shorten measurement time, enhancing detection accuracy.

空圧回路 Pneumatic Circuit

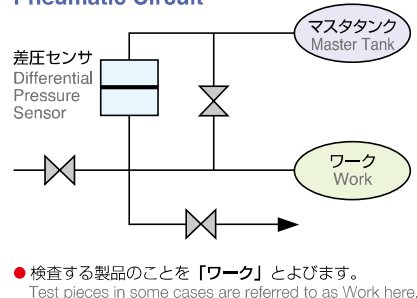

マスタレスリークテスタとは

マスタ比較方式において判定基準となるワーク（マスタ）の代わりにマスタデータと比較測定を行います。
マスタ不要のため、マスタの経年劣化・蓄熱 / 放熱特性の変化等、メンテナンスや保管場所が不要になります。また、小容積から大容積まで様々なワークに対応できます。


What is a master-less leak tester ?

In the master comparison method, comparison measurements are performed on master data instead of using the work (master) which becomes the standard to judge by. There is no need for masters. Management of masters for maintenance and storage areas related to age deterioration, heat accumulation, or heat release characteristics is unnecessary. A wide variety of works from small to large capacities can be measured.

リニアフィッティング補正機能 Linear Fitting Measurement Method

基準となる差圧値をデータ化することで測定環境の変動に強く、測定時間も短縮できます。
Our fitting process extracts the signal from the noise. It considerably enhances the accuracy of leak measurement and at the same time reduces the overall cycle time of testing.

リニアフィッティング補正 Linear Fitting Measurement

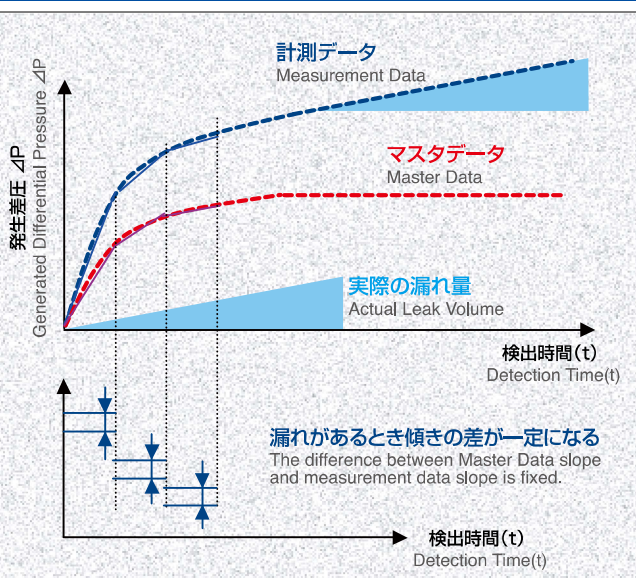

漏れによる差圧値は、一般に時間経過に比例した傾きで増加します。これに対して圧縮熱影響や変形要素は、時間経過と共に収束する特性を持っています。この性質を利用し差圧値全体から漏れによる直線成分を差し引くことにより漏れ以外の要素（測定環境下での変動要素）＝マスタデータを求め保存します。計測差圧データとマスタデータの一定区間ごとの傾きの差を求めることにより漏れ量を算出します。データ処理により、通常の計測時間より短い時間で良否判定を行います。

The differential pressure value generally increases in a gradient over time. In contrast, compression heat influence or deformation factor has a characteristic to converge with time. Small leak is a straight line. The fitting method takes advantage of this fundamental fact. And uses the Master Data for judgment. We refer to this portion on the measured pressure curve as "Master Data". Use of measured differential pressure curve as a standard data to refer makes the judgment procedure immune to changing measurement environmental conditions, and cuts the measurement time. Further explanation of the fitting method is provided in the accompanying graphs.

機能 Function

自己診断（セルフチェック）機能

Self CheckFunction

- メンテナンスモードにて、各種バルブの動作不良やセンサ断線等をセルフチェックにて警告します。また、センサの劣化等によるセンサ不良を診断することができます。
- In the maintenance mode, this function gives a warning where an operational malfunction of the valves or a sensor disconnection is discovered. Sensor defects due to sensor deterioration can also be diagnosed.

CAL オープンテスト、容積測定機能

CAL Open Test Function/ Volume Measurement Function

- CAL オープンテスト
CAL PORT を開放した状態で通常測定動作を行います。設定したワーク容積の確認やタクト時間の適正検証などにご利用いただけます。
- 容積測定
手動較正器やフロースタンダード（型式：FFM series）、精密ニードルバルブ付流量計を接続し、疑似漏れを発生させることで、ワークの内容容積を求めることができます。
フロースタンダードは、実漏れ基準による容積測定が可能です。
- CAL Open Test
Normal testing is carried out with the CAL PORT open. Use this for correct verification of set test piece volumes and tact timing.
- Volume Measurement
Connects to manual calibrators and flow standard units (Model: FFM series), as well as flow meters with precision needle valves. And by producing artificial leaks, inner volumes of test pieces can be measured.
Volume measurement via a flow standard can also be used.

その他の機能


Other Function

- シリアル通信出力（RS-232C、USB ファンクションコネクタ）
測定結果や圧力値・設定値等を入力します。
- グループ設定機能（0～31 グループ）
ワークの変更や設定条件を 32 種類の異なる条件で保存できます。
- データの入出力（USB コネクタ）
USB ポートにより、データの入出力や設定の書き換えが簡単に行えます。複数台テスタがある場合、テスタ交換時、新ワーク対応時に便利です。
- Serial communication output (RS-232C, USB Function Connectors)
Measurement results and output figures/setting are output.
- Group Setting Function (0-31 Groups)
Save up to 32 different types of test piece variables and setting conditions.
- Data Input/ Output (USB Connector)
Perform Data Input/Output and setting rewriting easily via a USB port. Very convenient for changing testers and replacements of new test pieces in situations with multiple testers .

表示 Displays

フクダのリークテスタは、データを様々な形で表示します。
FUKUDA's leak tester displays a variety of data in various forms.

測定中画面 During Measurement Screen

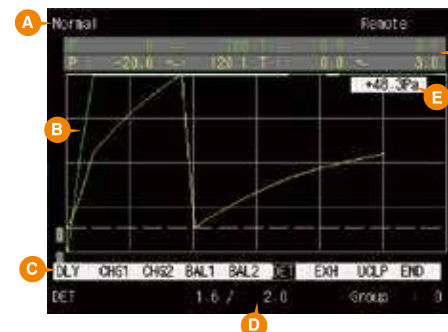

- A : 測定の種類 Fitting / Normal
- B : 測定データのグラフ
緑：ゲージ圧
黄：差圧
- C : 工程及び現在の工程
- D : 工程の経過時間／工程の設定時間
- E : 現在のセンサの値
- F : グラフ表示のスケール設定
- A : Measurement Type: Fitting/ Normal
- B : Measured Data Graph
Green: Gauge Pressure
Yellow: Differential Pressure
- C : Processes and the Current Process
- D : Process Elapsed Time/ Process Set Time
- E : Current Sensor Value
- F : Scale Settings for Graphic Display

測定結果画面 Measurement Results Screen



- A : 測定の判定結果
- B : 測定結果の数値
- C : リークテスタの動作状態（結果保持状態）
- D : 測定中のワーク内部圧力
- E : NG 判定の設定値
- A : Determination Result of the Measurement
- B : Numerical Value of the Measurement Result
- C : Operational Status of the Leak Tester (Hold Mode)
- D : Internal Pressure of the Test Piece During Measurement
- E : Set Value for Determining a Pass or Fail Measurement

分 析


Analysis

テストの表示画面で測定結果のデータ分析が行えます。
Measurement results data can be analyzed on the tester's screen.

FL-610 はデータ分析機能として、最新の約 1000 個までの測定結果をメモリに一時保存してその内容を表示することができます。OK 品、NG 品の数を表示したり、結果をグラフ表示してワークの傾向を解析することができます。

FL-610 の電源を切るとメモリ内容はクリアされます。

As to data analysis function, the FL-610 can temporarily save the measurement results up to around 1000 times in its memory and display these results. Breakdown information of the measurement results such as the number of measurement in the group, the number of acceptable and unacceptable test parts is displayed. It can use judgment of a test parts trend. Saved data in the memory is cleared when FL-610 is turned off.

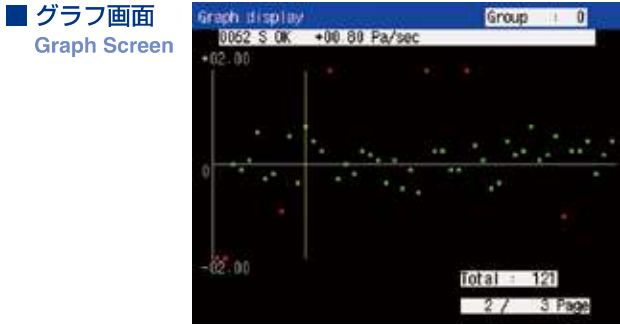

外付オプション

External Option

周囲環境や測定条件を整え、測定の安定性・再現性の向上に役立つ周辺機器です。
Peripheral equipment that adjusts to the environment and testing conditions, as well as improved testing stability and consistent reproduction.

スーパー電空レギュレータ
Electric Pneumatic Regulator
APU series

テスト圧の再現性向上により、測定精度向上、測定時間の短縮に効果があります。
Improved testing precision, shortened testing time thanks to improved consistent test pressure production.

回路切換ユニット
Switching Valve Unit
ESV series

ワークが複数ある場合や、1つのワークに測定点が複数ある場合に使用します。本ユニットで2つの計測回路を切り替えできます。エアリークテスタ1台で本ユニットを最大2台まで制御可能です。
Use this unit function when there are multiple test pieces or one test piece has multiple measurement points. Two measurement points can be switched Max. 2 this units can be controlled by one air leak tester.

排気バイパスユニット
Exhaust Bypass Unit
EBU series
FE-20 series

ワーク内部の水・油や異物等によるテストの故障やトラブルを防ぎます。
This unit prevents failure or trouble of the tester that may be caused by water, oil or foreign matter in the test piece.

加圧・排気バイパスユニット
Charge/ Exhaust Bypass Unit
CBU series

加圧流量を増大させ、大容積ワーク等の加圧時間の短縮と圧力の安定に効果があります。排気バイパスユニットの機能も付いています。
With an increased pressure flow, the unit is effective in shortening pressurization time and stabilizing pressure of large-volume test pieces. It also comes complete with an exhaust bypass unit.

手動較正器
Manual Calibrator
CAL series

感度確認、ワーク容積測定が行えます。
Sensitivity check and test pieces volume measurement can be performed.

フロースタンダード
Flow Standard
FFM series

漏れ量の標準リークです。ワークの容積測定や条件選定時にもご利用いただけます。トレーサビリティ発行可能
Leak rates from standard leaks. Used for selecting conditions or test piece volume measurement. Can also be used for traceability requirements.

プリンタ
Printer

測定結果を印字させたいときは、プリンタとRS-232C コネクタを接続してください。
When you want to print the measurement results, connect the tester and printer using RS-232C cable.

型式：SPR-0100-3F
Model: SPR-0100-3F

パイロット圧用フィルタレギュレータ
FRZ-0066 シリーズ
Filter Regulator For Valve Operation Pressure

小型のフィルタレギュレータユニットです。バルブ駆動用の圧力を調整する際にご使用ください。本機と、テスト圧力調整用のFRZを併用される場合は、どちらかは配管で接続してください。
This is a small filter regulator unit. Please use it to adjust the valve drive pressure. Connect one of them with piping when using this machine together with the FRZ for test pressure adjustments.

■ 外付オプション型式 External Option Model

APU-①②-③-X005-④-⑤-⑥

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①形状 Size	70W	○ 70 mm	
	90W	○ 90 mm	
	120W	○ 120 mm	
	130W	○ 130 mm	
②圧力制御範囲 Pressure Control Range	P	正圧制御 Positive Pressure Control	
	V	負圧制御 (VB レンジのみ) Negative Pressure Control-Only VB Range	

項目 Item	記号 Number	圧力レンジ Pressure Range	APU 対応機種 APU Compatible
③圧力レンジ(kPa) Pressure Range	100	VB 負 圧 注) Negative Pressure Note:	70W 90W 120W 130W
		LD, LE	70W 90W 120W 130W
	20	LC	90W 120W 130W
	50	LJ	70W 90W 120W
	300	LF	70W 90W 120W
	700	MC	70W 90W
	990	HC	70W 90W
		正 圧 Positive Pressure	

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
④センサ精度・センサ機種 Sensor Accuracy/ Applied Sensor	C	± 0.15% F.S. SX-100D LF レンジ (300 kPa) の時、± 0.3% F.S. ± 0.3% F.S. when in LF Range (300 kPa)	
	E	± 1.0% F.S. SX-34 LF レンジ (300 kPa) の時、± 2.0% F.S. ± 2.0% F.S. when in LF Range (300 kPa)	
⑤APU専用ケーブル APU Dedicated Cable	1.5	ケーブル長さ 1.5 m Cable Length 1.5 m	
	3	ケーブル長さ 3 m Cable Length 3 m	
⑥テスト Tester	0	FL-610 series、 FL-611 series	
サイズ (mm) Size (mm)		機種により寸法が異なります。 詳細は、「APU シリーズ」のカタログをご参照ください。 Dimensions will vary according to model type. Please see the "APU series" catalog for details.	

注) 負圧の標準制御範囲は -67 kPa G までです。
Note: Typical vacuum pressure control range is up to -67 kPa G.

EBU-600①-②-③

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①圧力レンジ Pressure Range	V	-90 ～ -5 kPa G	
	C	10 ～ 700 kPa G	
②バイパスユニット用制御ケーブル Bypass Unit Control Cable	1.5	1.5 m	標準付属品 Standard Accessory
	3	3 m	オプション Option
③テスト Tester	0	FL-610 series、 FL-611 series	
サイズ (mm) Size (mm)		W82 × D183.5 × H113	ボールバルブ含む Includes Ball Valve

FE-20-①-②-③-X006

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①圧力レンジ Pressure Range	無し Without	正圧ドレン無し Positive Pressure without Drain	
	C	正圧ドレン付 Positive Pressure with Drain	
	V	負圧 Negative Pressure	
②ケーブル長さ Cable Length	1.5	1.5 m	
	3	3 m	
③テスト Tester	0	FL-610 series、 FL-611 series	
サイズ (mm) Size (mm)		W80 × D200 × H75	突起物含まず Excluding extruded sections.

CAL-①

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①機種タイプ Model Type	0.1-A	0.1 mL F.S.	L=57.6 mm
	1.0-A	1.0 mL F.S.	L=68.9 mm
	5.0-A	5.0 mL F.S.	L=93.0 mm
			変換継手付 Includes Conversion Joint

ESV-100-①-②-③-④

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①排気弁の有無 With/ Without Exhaust Valve	0	無し Without Valve	
	1	有り With Valve	
②排気弁の指定 Exhaust Valve Indication	1	テスト 1 台で本ユニットを最大 2 台まで制御できます。テスト 1 台で 2 台の ESV を使用する場合は、本項目について、1 台目の記号は「1」、もう 1 台の記号は「2」になります。 Max. 2 units can be controlled by one tester. When two ESV units are used in one tester, this number will be mentioned "2" for 2nd unit.	
③ケーブルの指定 Cable Indication	0	ケーブル無し No Cable	
	1	1.5 m	
	2	5 m	
	3	1.5 m × 2	ESV 2 台使用時 When 2 ESV are being used
	4	5 m × 2	ESV 2 台使用時 When 2 ESV are being used
④テスト Tester	無印 Without	FL-610 series、 FL-611 series	
サイズ (mm) Size (mm)		W160 × D143 × H146.5	ボールバルブ含む Includes Ball Valve

CBU-600①-②-③

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①圧力レンジ Pressure Range	C	10 ～ 700 kPa G	
②バイパスユニット用制御ケーブル Bypass Unit Control Cable	1.5	1.5 m	標準付属品 Standard Accessory
	3	3 m	オプション Option
③テスト Tester	0	FL-610 series、 FL-611 series	
サイズ (mm) Size (mm)		W82 × D183.5 × H113	ボールバルブ含む Includes Ball Valve

FFM-①-②-③


項目 Item	記号 Number	内 容 Content				
① 機種タイプ Model Type	100	負圧・低中圧用 (-80 ～ 800 kPa G) For Negative, Low, Medium Pressure (-80 ～ 800 kPa G)				
	400	高圧用 (0.8 ～ 5.00 MPa G) For High Pressure (0.8 ～ 5.00 MPa G) リークテスト本体への取り付けはできません。 Not able to be connected to leak tester unit.				
項 目 Item	記 号 Number	内 容 Content				
FFM -100	② 指定圧力 (kPa G) Test Pressure Range	指定値	10 ～ 49.9	50 ～ 99.9	100 ～ 800	-10 ～ -80
	③ 指定流量 (mL/min) Flow Rate Range (23 ℃, 1 atm)	Specified Value	0.1 ～ 50	0.1 ～ 100	0.1 ～ 200	0.1 ～ 50
FFM -400	② 指定圧力 (MPa G) Test Pressure Range	指定値	0.80 ～ 4.00		4.01 ～ 5.00	
	③ 指定流量 (mL/min) Flow Rate Range (23 ℃, 1 atm)	Specified Value	0.10 ～ 200		0.15 ～ 200	
サイズ (mm) Size (mm)		FFM-100	Hex. 17 × L88		キャップ含まず Does not includes Cap	
		FFM-400	Hex. 17 × L100			
営業担当者をご相談の上、圧力と流量をご指定ください。 Please specify the pressure and flow after consulting FUKUDA sales office.						

FRZ-0066-①-②

項目 Item	記号 Number	内 容 Content	
①取付方法 Mounting method	2	外付け External	
②圧カスイッチ Pressure Switch	0	なし Without pressure switch	
	1	あり With pressure switch	

●オプション品の詳しい仕様につきましては、各カタログをご覧ください。
●Please see each catalog for more information on optional items.

■ 型 式 Model

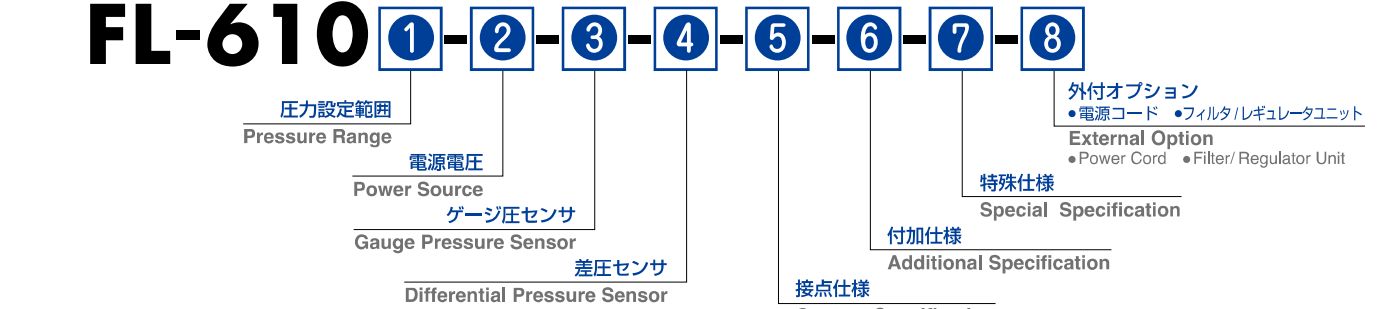

① 圧力設定範囲

記 号	使用圧力範囲	設定圧力範囲	表示圧力範囲
VB	-90.0 ～ -5.0 kPa	-90.0 ～ 0.0 kPa	-99.9 ～ 0.0 kPa
LC	5.0 ～ 20.0 kPa	0.0 ～ 20.0 kPa	0.0 ～ 50.0 kPa
LJ	5.0 ～ 50.0 kPa	0.0 ～ 50.0 kPa	0.0 ～ 52.0 kPa
LD	10.0 ～ 99.9 kPa	0.0 ～ 99.9 kPa	0.0 ～ 99.9 kPa
LE	10 ～ 100 kPa	0 ～ 100 kPa	0 ～ 125 kPa
LF	30 ～ 300 kPa	0 ～ 300 kPa	0 ～ 300 kPa
MC	100 ～ 700 kPa	0 ～ 700 kPa	0 ～ 999 kPa
HC	300 ～ 990 kPa	0 ～ 990 kPa	0 ～ 999 kPa

② 電源電圧

記 号	電源電圧
AA	AC 100 ～ 240 V

③ ゲージ圧センサ精度

記 号	ゲージ圧センサ精度
01	± 2 % F.S.
02	± 3 % F.S. VB、LC、LD、MCレンジのみ選択可能

④ 差圧センサ仕様

記 号	差圧センサ仕様
02	2 kPa
03	10 kPa LF、MC、HCレンジのみ選択可能

⑤ 接点仕様

記 号	接点仕様
02	NPN 入出力
03	PNP 入出力

⑥ 付加仕様

記 号	仕 様
NN	なし

⑦ 特殊仕様

記 号	仕 様
NN	なし

⑧ 外付オプション 注 電源コードはいずれかをご選択ください。

型 番	品 名	仕 様
D14-0901-01	電源コード	日本用 3 m 125 V-7 A 3 極プラグ 変換プラグ付
D14-0901-02		海外用 2 m 250 V-10 A プラグなし

型 番	品 名	仕 様		圧 力	対応レンジ
なし	フィルタ／ レギュレータ ユニット	－			
FRZ-0051-0		正圧 標準	R5	5.0 ～ 10.0 kPa	LC LJ
FRZ-0052-0		正圧 精密	P-200-2	1.0 ～ 10.0 kPa	LC LJ
			P-200-3	10.0 ～ 50.0 kPa	
			P-200-4	10.0 ～ 80.0 kPa	
FRZ-0053-0		正圧 標準		0.02 ～ 0.2 MPa	LD LE LJ
FRZ-0054-0		正圧 精密		0.005 ～ 0.2 MPa	LD LE LJ
FRZ-0055-0		正圧 精密 高性能フィルタ		0.005 ～ 0.2 MPa	LD LE
FRZ-0056-0		正圧 標準		0.05 ～ 0.85 MPa	LF MC
FRZ-0057-0		正圧 精密		0.01 ～ 0.8 MPa	LF MC
FRZ-0058-0		正圧 精密 高性能フィルタ		0.01 ～ 0.8 MPa	LF MC
FRZ-0059-0		正圧 標準		0.1 ～ 1.6 MPa	HC
FRZ-0061-0		負圧 精密		-100.0 ～ -1.3 kPa	VB
FRZ-0062-0		負圧 精密	P-200-8	-80.0 ～ -10.0 kPa	VB

注 試験圧が 100kPa 以下の場合は、大リーク品流出のおそれがあるため、圧力スイッチなどで検出工程中のワーク内圧を監視してください。

① Pressure Range

Number	Applied Pressure Range	Setting Pressure Range	Indicated Pressure Range
VB	-90.0 ～ -5.0 kPa	-90.0 ～ 0.0 kPa	-99.9 ～ 0.0 kPa
LC	5.0 ～ 20.0 kPa	0.0 ～ 20.0 kPa	0.0 ～ 50.0 kPa
LJ	5.0 ～ 50.0 kPa	0.0 ～ 50.0 kPa	0.0 ～ 52.0 kPa
LD	10.0 ～ 99.9 kPa	0.0 ～ 99.9 kPa	0.0 ～ 99.9 kPa
LE	10 ～ 100 kPa	0 ～ 100 kPa	0 ～ 125 kPa
LF	30 ～ 300 kPa	0 ～ 300 kPa	0 ～ 300 kPa
MC	100 ～ 700 kPa	0 ～ 700 kPa	0 ～ 999 kPa
HC	300 ～ 990 kPa	0 ～ 990 kPa	0 ～ 999 kPa

② Power Source

Number	Power Source
AA	100 ～ 240 VAC

③ Gauge Pressure Sensor

Number	Gauge Pressure Sensor Accuracy
01	± 2 % F.S.
02	± 3 % F.S. Only selected in VB, LC, LD, MC

④ Differential Pressure Sensor

Number	Differential Pressure Sensor Specification
02	2 kPa
03	10 kPa Only selected in LF, MC, HC

⑤ Contact Specification

Number	Contact Specification
02	NPN Input / Output
03	PNP Input / Output

⑥ Additional Specification

Number	Specification
NN	Without

⑦ Special Specification

Number	Specification
NN	Without

⑧ External Option

Note: Please select either one.

Model	Product Name	Specification
D14-0901-01	Power Cord	For use within Japan 3 m 125 V-7 A 3-pronged plug, conversion adapter included
D14-0901-02		For use outside of Japan 2 m 250 V-10 A, plug not included

Model	Product Name	Specification		Pressure	Range
No	Filter/ Regulator Unit	—			
FRZ-0051-0		Positive Pressure Standard Spec.	R5	5.0 ~ 10.0 kPa	LC LJ
FRZ-0052-0		Positive Pressure Precision Spec.	P-200-2	1.0 ~ 10.0 kPa	LC LJ
			P-200-3	10.0 ~ 50.0 kPa	
			P-200-4	10.0 ~ 80.0 kPa	
FRZ-0053-0		Positive Pressure Standard Spec.		0.02 ~ 0.2 MPa	LD LE LJ
FRZ-0054-0		Positive Pressure Precision Spec.		0.005 ~ 0.2 MPa	LD LE LJ
FRZ-0055-0		Positive Pressure Precision Spec. and High Performance Spec.		0.005 ~ 0.2 MPa	LD LE
FRZ-0056-0		Positive Pressure Standard Spec.		0.05 ~ 0.85 MPa	LF MC
FRZ-0057-0		Positive Pressure Precision Spec.		0.01 ~ 0.8 MPa	LF MC
FRZ-0058-0		Positive Pressure Precision Spec. and High Performance Spec.		0.01 ~ 0.8 MPa	LF MC
FRZ-0059-0		Positive Pressure Standard Spec.		0.1 ~ 1.6 MPa	HC
FRZ-0061-0		Negative Pressure Precision Spec.		-100.0 ~ -1.3 kPa	VB
FRZ-0062-0		Negative Pressure Precision Spec.	P-200-8	-80.0 ~ -10.0 kPa	VB

Note: If the testing pressure is 100kPa or below, there is a risk that large leak products will be let through. Please supervise internal pressure using a pressure switch.

■ 仕 様 Specifications

測 定 方 式	ワーク・固定マスタ比較（マスタレス） 差圧式エアリークテスタ（リニアフィッティング）			
容 積 測 定	フロースタンダードを使用し、実漏れ基準による容積測定 手動較正器での容積測定			
差 圧 セ ン サ	フクダ製 差圧センサ	±2 kPa ±10 kPa	精度 ±0.5 % F.S. 精度 ±0.5 % F.S.	
ゲージ圧センサ	VB [※] レンジ	-101 kPa	精度 ±2 % F.S. ※印 精度±3 % F.S. 仕様も選択可能	
	LC [※] 、LJ レンジ	50 kPa		
	LD [※] 、LE レンジ	100 kPa		
	LF レンジ	300 kPa		
	MC [※] 、HC レンジ	1 MPa		
ワ ー ク 側 容 積	約 6.2 mL			
マ ス タ 側 容 積	約 32 mL			
測 定 精 度	標準状態においてテスト圧レンジF.S.、定められた検査 時間のもとで基準ワーク50 mLにて1 mL/minの漏れ試験 で±5 %以内			
推奨パイロット圧	駆動圧 300 ～ 400 kPa			
表 示	5.7 型、LCD (320 × R.G.B) × 240 ドット、カラー TFT			
グ ル ー プ 設 定	0 ～ 31 グループ (32 種類)			
表 示 単 位	測定単位： mL/min, Pa・m³/s, Pa, kPa, Pa/s, kPa/s, Pa/min, kPa/min, mL/s デフォルト表示：mL/min			
	テスト圧単位： kPa, MPa, kgf/cm², psi, mbar, bar, mmHg, cmHg, inHg デフォルト表示：kPa			
外 部 入 出 力	REMOTE	50 P (外部制御信号、接点NPN/PNP)		
	APU SIGNAL	8 P (APU制御信号、アナログ出力)		
	EXT VALVE SIGNAL	34 P (外付オプションバルブ信号)		
	RS-232C D-SUB	9 P (データ入出力信号)		
	ANALOG IN	15 P (外部アナログ信号)		
	USBホスト	Aコネクタ		
	USBファンクション	Bコネクタ		
使 用 温 度 湿 度 範 囲	0 ～ 40 ℃、45 ～ 85 % RH（結露無きこと）			
電 源 電 圧	AC 100 ～ 240 V ^注 電源コードはオプション品です。型式⑧にて選択可			
消 費 電 力	約100 VA			
使 用 気 体	クリーンで変動しないドライエア 推奨条件：JIS B 8392-1: 2012による 圧縮空気の清浄等級 1, 3, 1			
	等 級	項 目	基 準 値	
	1	1 m³あたりの 最大粒子数 (粒径 d μm)	0.10 < d ≤ 0.5	20000
			0.5 < d ≤ 1.0	400
			1.0 < d ≤ 5.0	10
3	圧力露点	≤ -20 ℃		
1	オイル総濃度	≤ 0.01 mg/m³		
外 形 寸 法	W162 × D344 × H256 mm ※突起含まず			
質 量	約12 kg			
言 語	日本語・英語			

注 CE マーキングの対象は、本体（標準品）のみとなります（特殊対応は対象外）。
プリンタ、USB メモリ、電空レギュレータは、CE マーキングの対象外です。

Measurement Method	Work/ Fixed Master Comparison (Master-Less) Differential Pressure Method Air Leak Tester (Linear Fitting)			
Volume Measurement	By employing a flow standard, Volume testing and calibration can be done according to actual leak standards.			
Differential Pressure Sensor	FUKUDA Made Sensor	±2 kPa Accuracy ±0.5 % F.S. ±10 kPa Accuracy ±0.5 % F.S.		
Gauge Pressure Sensor	VB [※] Range	-101 kPa	Accuracy: ±2 % F.S. or ±3 % F.S.※ ※optional	
	LC [※] , LJ Range	50 kPa		
	LD [※] , LE Range	100 kPa		
	LF Range	300 kPa		
	MC [※] , HC Range	1 MPa		
Work Side Volume	Approx. 6.2 mL			
Master Side Volume	Approx. 32 mL			
Measurement Accuracy	Leak testing to within ±5 % on leaks of 1 mL/min. in 50 mL standard test pieces by a test pressure range of F.S. and set testing timing for the standard setting.			
Recommended Pilot Pressure	Driving pressure 300 ~ 400 kPa			
Display	5.7 Inch, LCD (320 × R.G.B) × 240 dot, Color TFT			
Group Setting	0 ~ 31 Group (32 Total)			
Display Unit	Measurement Unit: mL/min, Pa·m³/s, Pa, kPa, Pa/s, kPa/s, Pa/min, kPa/min, mL/s Used as Default: mL/min			
	Test Pressure Unit : kPa, MPa, kgf/cm², psi, mbar, bar, mmHg, cmHg, inHg Used as Default: kPa			
External Input/ Output	REMOTE	50 P (External Control Signal, Point of Contact: NPN/ PNP)		
	APU SIGNAL	8 P (APU Control Signal, Analog Output)		
	EXT VALVE SIGNAL	34 P (Externally Mounted Option Signal)		
	RS-232C D-SUB	9 P (Data Input/ Output Signal)		
	ANALOG IN	15 P (External Analog Signal)		
	USB Host	A Connector		
	USB Function	B Connector		
Operation Temperature/ Humidity Range	0 ~ 40 ℃ , 45 ~ 85 % RH (With no Precipitation)			
Power Source	100 ~ 240 VAC Note: The power cord is an optional part only; it can be selected from model numbers ⑧.			
Applied Current	Approx. 100 VA			
Test Air Supply	Use clean and stable air pressure Recommended conditions according to ISO 8573-1 : 2010 Compressed air purity classes 1, 3, 1			
	Class	Items	Reference Value	
	1	The maximum particle count per m³ (particle diameter d μm)	0.10 < d ≤ 0.5	20000
			0.5 < d ≤ 1.0	400
			1.0 < d ≤ 5.0	10
3	Pressure dew point	≤ -20 ℃		
1	The oil total concentration	≤ 0.01 mg/m³		
External Dimensions	W162 × D344 × H256 mm *Excluding extruded sections.			
Mass	Approx. 12 kg			
Language	Japanese/ English			

Note: CE marking is given to the main unit (standard model) only.
Printer, USB Flash Memory, and Electric Pneumatic Regulator are out of
scope.